


## Toleranzen Spiralkabel

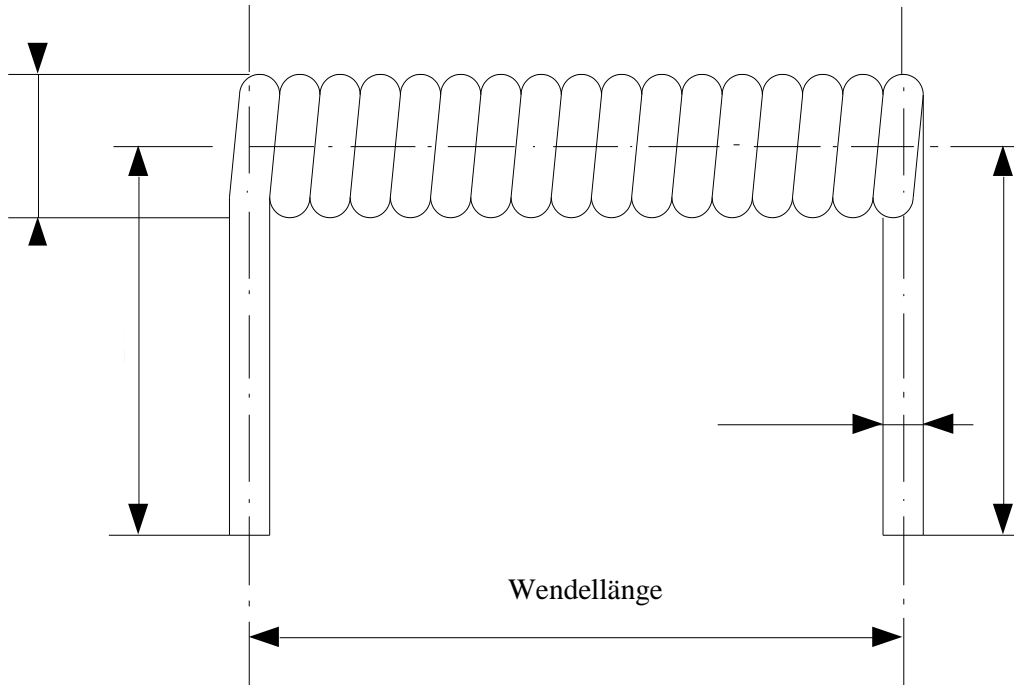

Max. Auszugslänge: PUR = A x Faktor 4 (Nutzlänge: 4x Wendellänge)  
PVC Etiro® = A x Faktor 3 (Nutzlänge: 3x Wendellänge)

## Toleranzen

Spiralisierte Längen (Wendellänge)					
Nenn- mass mm	< 300	300 – 499	500 – 999	1'000 – 1'499	>1'500
Tole- ranzen mm	± 20	± 30	± 50	± 80	± 100